



Tabla de mesada simple/doble DXV Modulus™

75" Modelo D19035075 Series

90" Modelo D19040090 Series

Gracias por elegir DXV. Para asegurar la correcta instalación de este producto, lea las instrucciones con atención antes de comenzar. (Para algunas instalaciones puede necesitarse ayuda profesional). Además, asegúrese de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.

Para mantener la belleza del acabado, evite colocar el mueble bajo la luz directa del sol ya que puede decolorarlo. También evite cambios drásticos de temperatura colocando el mueble lejos de radiadores, rejillas de ventilación o de aire caliente y unidades de aire acondicionado. Evite colocar la unidad directamente debajo de las ventanas.

⚠ PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE ROMPA Y PROVOQUE LESIONES!

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS


Para la mayoría de los procedimientos se necesitan herramientas y materiales comunes que puede adquirir en tiendas de ferretería y plomería. Es fundamental que las herramientas y los materiales estén a mano antes de comenzar el trabajo.



Escuadra




Nivel



Taladro eléctrico



Cinta métrica




#10 x 2" flat
tornillo phillips



#14 1-1/2"
Tornillos de rejilla

DIMENSIONES DE PREPARACIÓN:

- A modo de referencia

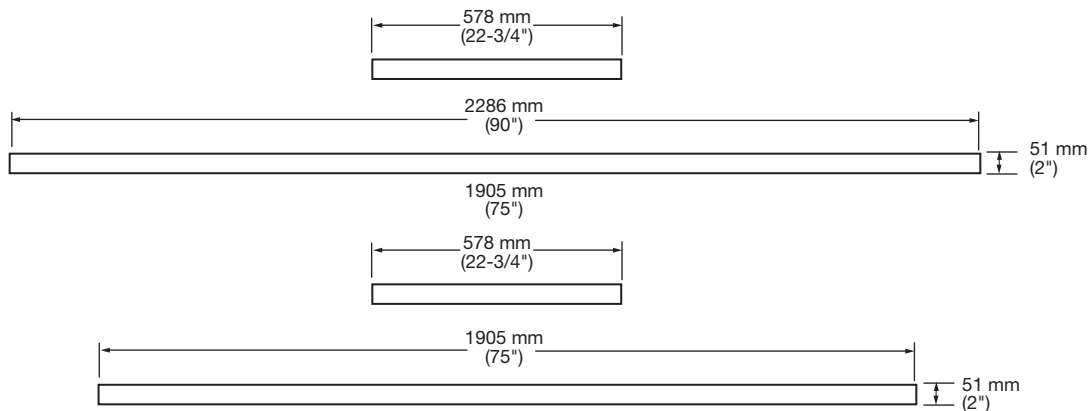

G U A R D A R P A R A U S O F U T U R O

INSTALACIÓN DE LA TABLA DE MESADA

- Las paredes de entramado deben estar expuestas para la instalación de ménsulas.
- Una vez determinada la altura final para el lavabo, sustraiga 6 -3/4" (155 mm) para marcar la parte inferior de la ménsula. **Figura 1.**
- Cada ménsula necesita amarrarse a un montante de 2x4. Si no hay un montante disponible para la ubicación de la ménsula seleccionada, debe suministrarse uno para sostener la ménsula. **Figura 2.**
- Monte cada ménsula en la línea central del montante de 2x4 usando tornillos de compresión #14 1-1/2". Cada ménsula debe estar nivelada y montada en la altura predeterminada correcta.
- Instale toda la placa de yeso impermeable de la forma habitual y alrededor de cada ménsula antes de instalar la tabla de la mesada. **Figura 3.**
- Coloque la tabla de la mesada sobre las ménsulas y contra la superficie de la pared sin brechas y nivelada. ménsula no debe interferir con la parte inferior del lavabo ni el desagüe/suministro de agua una vez instalada. **Figura 4.**
- Sujete la tabla de mesada a las ménsulas usando tornillos para madera #10-3/4". Los tornillos deben instalarse únicamente a través del orificio grande debajo de la ménsula.

Figura 1.

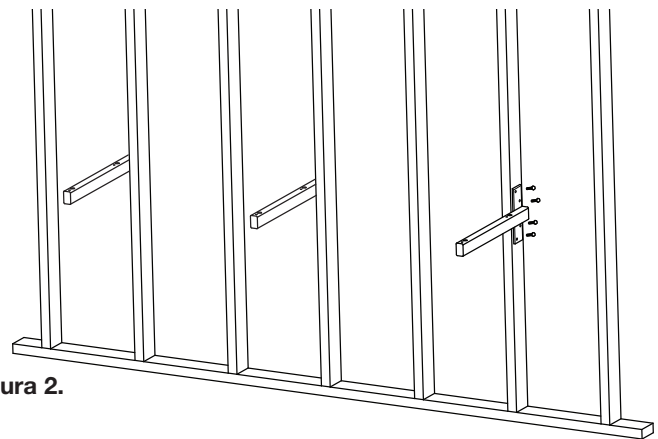
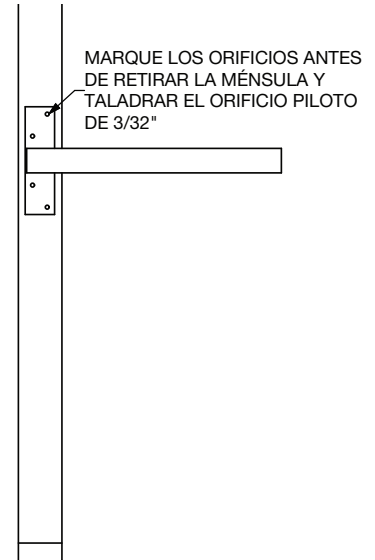


Figura 2.

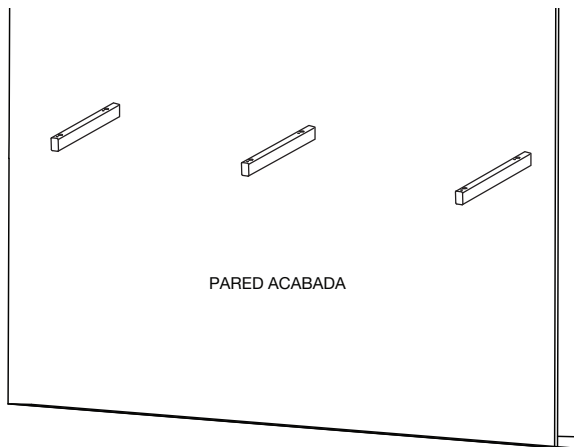


Figura 3.

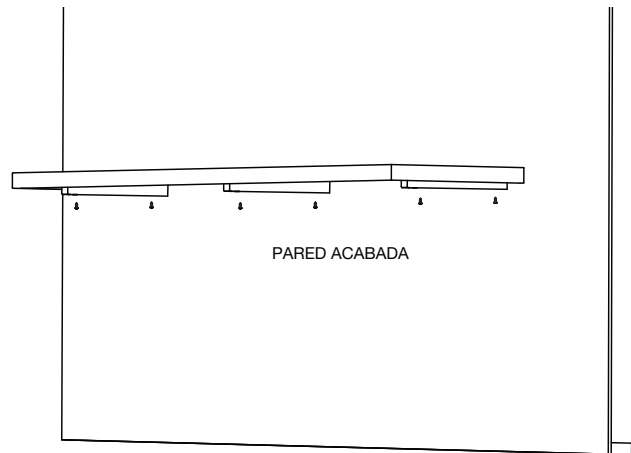


Figura 4.

En los Estados Unidos:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU., también puede obtenerse información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

En Mexico:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx