



## Miroir simple/double DXV Modulus<sup>MC</sup>






36 po Single — Modèle D19050036 Série  
49 po Double — Modèle D19055049 Série

Nous vous remercions d'avoir sélectionné DXV. Afin d'effectuer une bonne installation de cet accessoire, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

**⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!**


### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



### DIMENSIONS D'INSTALLATION :

- Pour référence

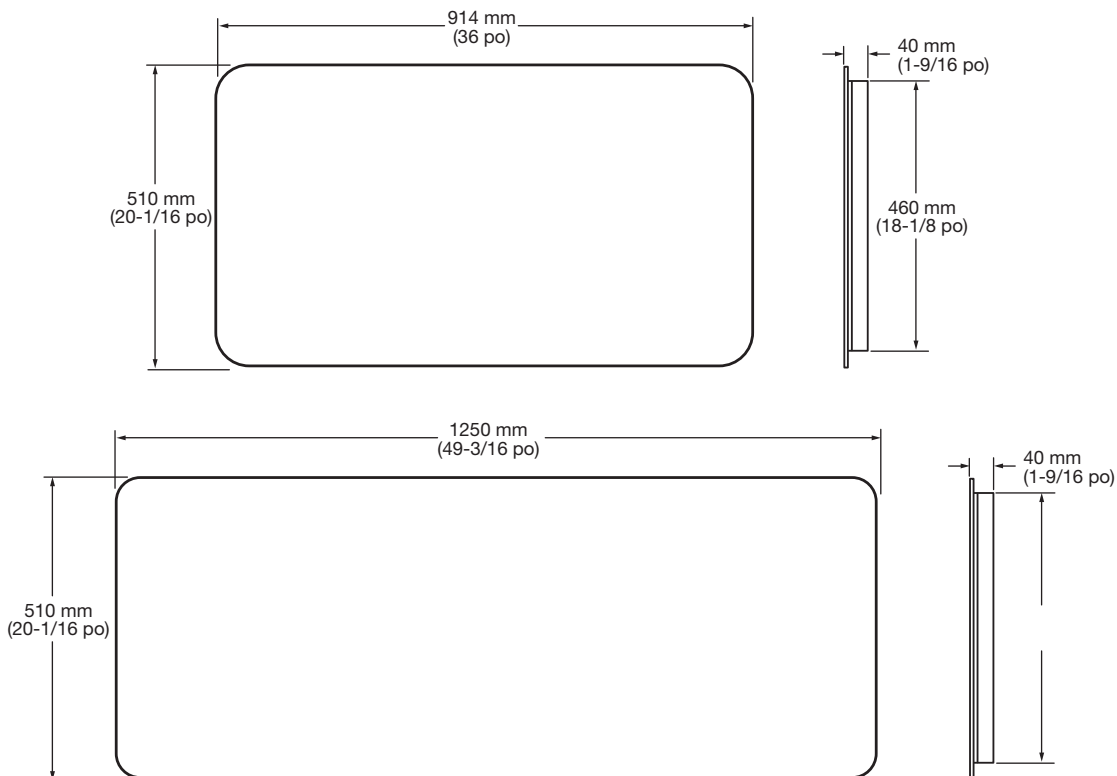

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

## INSTALLATION DU MIROIR

**REMARQUE :** Les miroirs sont équipés pour faire fonctionner un rétroéclairage DEL alimenté par 120 VAC, qui peut être câblé directement derrière le miroir à l'aide d'une prise commutable devant être installée par un électricien avant l'installation de la cloison sèche.


- Déballez le miroir avec soin en vous assurant de ne pas le laisser tomber ou le placer sur une surface rugueuse.
- Fournissez le renforcement adéquat requis pour fixer le miroir au mur.
- Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, utilisez un niveau et un ruban à mesurer pour marquer les emplacements des trous de fixation.

**REMARQUE :** Les miroirs peuvent être installés de façon horizontale ou verticale.  
(Consultez les diagrammes A et B pour obtenir les dimensions)


- Indiquez les emplacements correspondant à la taille et la position du miroir sélectionné et percez un trou à ces emplacements adapté au type d'ancrage mural utilisé.

**REMARQUE :** Les ancrages muraux doivent avoir une capacité minimale de 50 lb.

- Insérez la vis no 8 dans les ancrages muraux en vous assurant qu'il reste environ 1/4 po de la tête de la vis sortant du mur sur lequel accrocher le miroir.
- Raccordez les connexions électriques au miroir.
- Accrochez le miroir sur les vis et serrez ou desserrez celles-ci pour vous assurer que le miroir est installé correctement et solidement sur le cadre arrière. (See **Diagram B**)

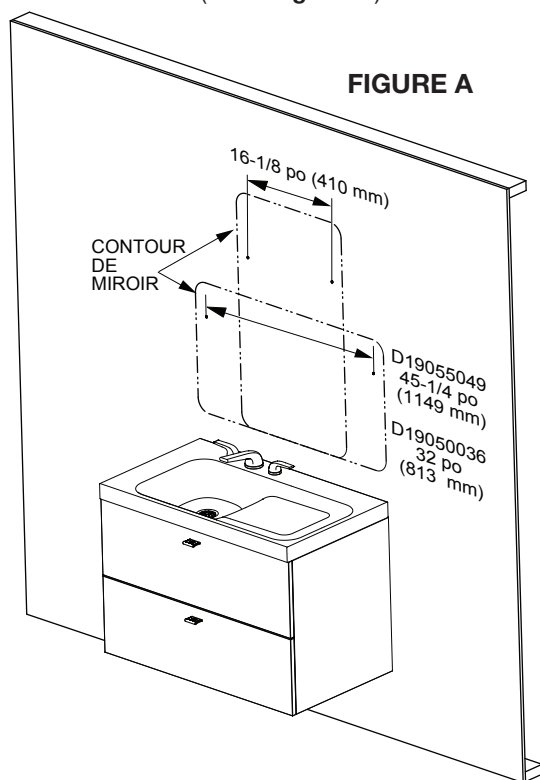

**FIGURE B**

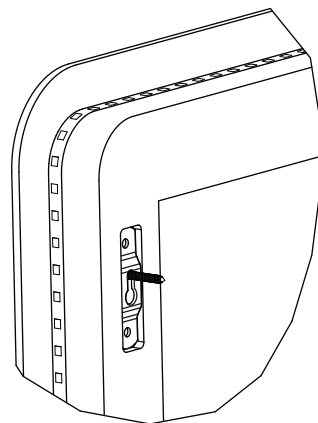

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MIROIR

Nettoyez le produit en utilisant un linge doux légèrement humide. Lustrez le miroir en utilisant un linge doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs avec silicone ou de la cire.

### Aux États-Unis:

DXV  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734  
www.DXV.com

### Au Canada:

DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369  
Local: 905-306-1093  
Fax: 1-800-395-1498  
www.DXV.ca

### Au Mexique:

DXV  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200  
www.DXV.mx