

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Vanne de robinetterie brute de 13 mm (1/2 po) et 19 mm (3/4 po), toutes séries

1/2 po - modèle D35000710.191

3/4 po - modèle D35000700.191

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

DXV



OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Pince multiprise à crémaillère



Clé à molette

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

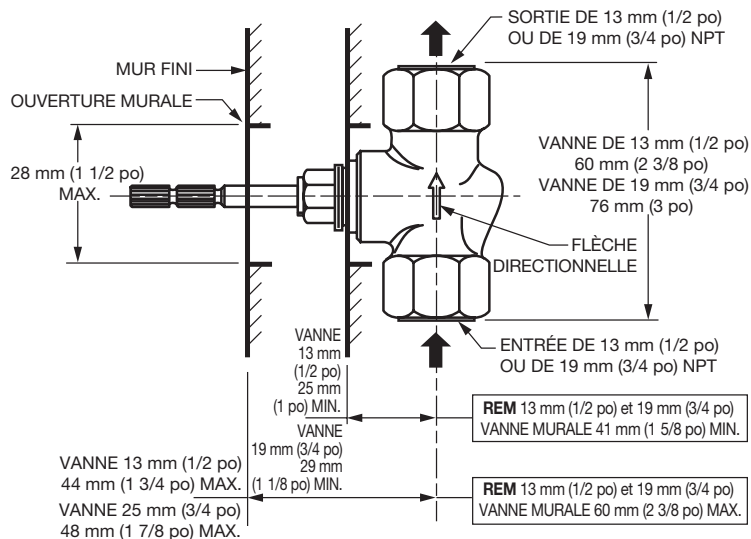

H960521.191

CARTOUCHE DE 13 mm (1/2 po) (sens inverse des aiguilles d'une montre)

EN OPTION

H960520.191

CARTOUCHE DE 13 mm (1/2 po) (sens des aiguilles d'une montre)


H960935.191

CARTOUCHE DE 19 mm (3/4 po) (sens inverse des aiguilles d'une montre)

EN OPTION

H961645.191

CARTOUCHE DE 19 mm (3/4 po) (sens des aiguilles d'une montre)



H960764.191

RALLONGE DE TIGE

H960202.XXX

RALLONGE DE MANCHON DE BOISSEAU

Remplacer « YYY » par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL DE PLATINE	150
ACIER ULTRA	355

1 INSTALLATION DE LA VANNE DE ROBINETTERIE BRUTE

ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Déterminer l'emplacement sur le mur fini. Cette mesure est très importante! **REMARQUE : Comme indiqué ci-dessus, la distance entre le mur fini et le centre de l'entrée d'eau est la même pour toutes les séries (à l'exception de la série REM), avec une tolérance de 19 mm (3/4 po). Pour les vannes REM, la distance entre le mur fini et le centre de l'entrée d'eau est de : 41 mm (1 5/8 po) au minimum à 60 mm (2 3/8 po) au maximum, avec une tolérance de 19 mm (3/4 po).**
- Noter la présence de la flèche directionnelle sur le corps de la vanne. Cette flèche indique la direction dans laquelle l'eau doit circuler. S'assurer que les côtés de l'entrée et de la sortie sont reliés correctement. Ne pas souder les adaptateurs de tuyau à la vanne murale. Utiliser les adaptateurs de tuyau avec le joint de tuyau approprié.
- Une fois l'installation terminée et avant d'installer le mur fini, ouvrir l'alimentation en eau et vérifier que le système fonctionne correctement et qu'il ne présente aucune fuite.

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

PART OF LIXIL