

ROBINETS À LEVIER POUR LAVABO VASQUE KEEFE^{MD}



- Corps et bec en laiton coulé et exposition de l'écoulement de l'eau
- Cartouche à disque en céramique
- Tuyau d'alimentation de 3/8 po flexible à compression tressé en acier inoxydable
- Raccord Speed Connect[®] avec drain de 1-1/4 po
- Sans plomb - le robinet contient ≤ 0,25 % de plomb au total de son volume pondéré
- Débit maximal : 5,7 l/min (1,5 gpm)
- Faible débit : 4,5 l/min (1,2 gpm)

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1/NSF 61/Section 9

Technologie WaterSense[®] haute efficacité
Conforme aux normes de l'EPA

Conformité certifiée avec les normes de contenu en plomb de 0,25 % pondéré ou moins

FINIS OFFERTS

Chrome poli
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
144



DESCRIPTION


5,7 l/min (1,5 gpm)
Robinet de lavabo monobloc à levier
Robinet de lavabo vasque monobloc à levier
4,5 l/min (1,2 gpm)
Robinet de lavabo monobloc à levier
Robinet de lavabo vasque monobloc à levier

NUMÉRO DE PRODUIT

D35104100.XXX
D35104150.XXX
D3510410C.XXX
D3510415C.XXX



ROBINETS À LEVIER POUR LAVABO VASQUE KEEFE^{MD}

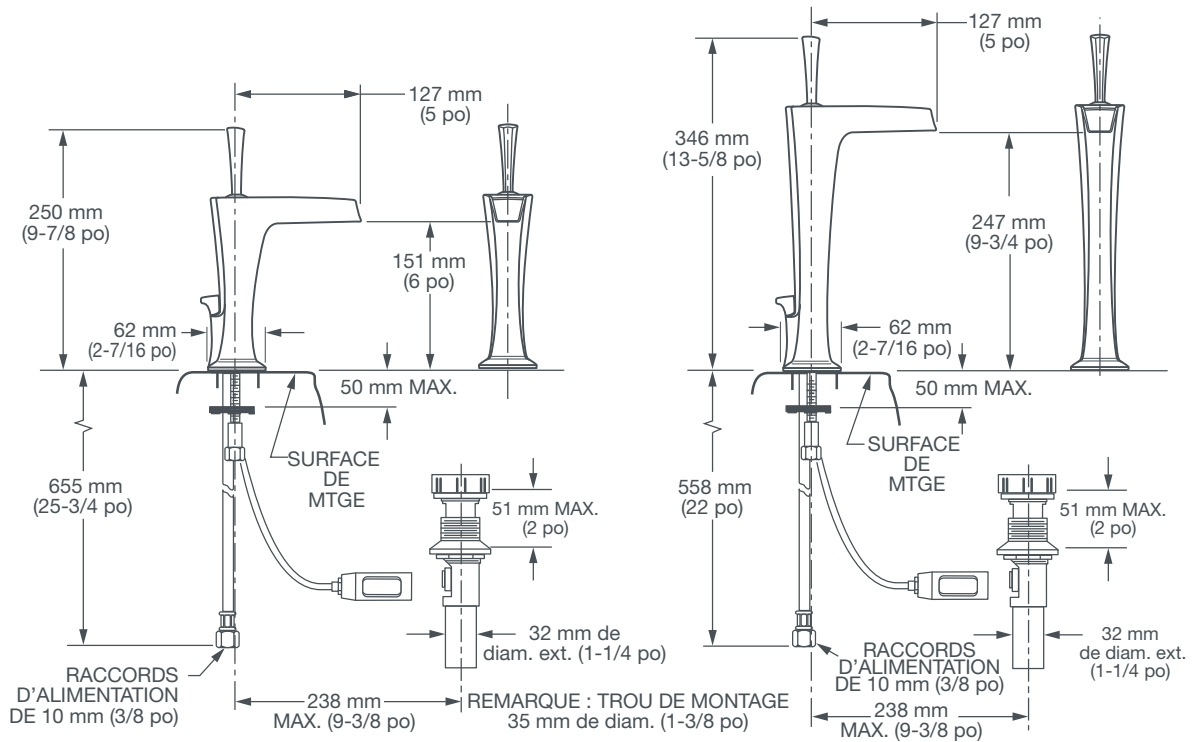

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.